




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

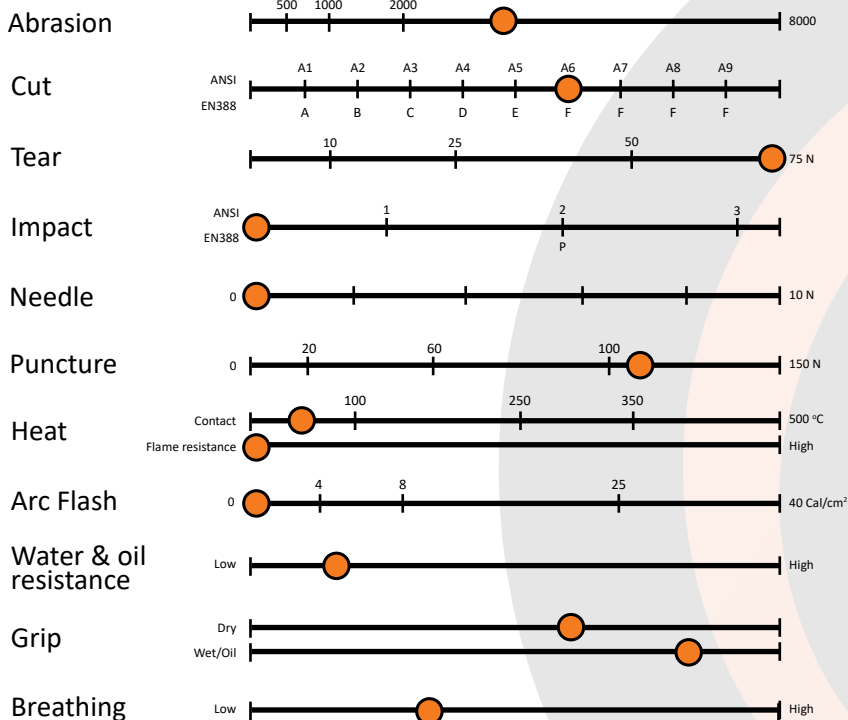

3X44F
EN407



X2XXXX

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

A: FLAMMABILITY (1-4)
B: CONTACT HEAT (1-4)
C: CONVECTIVE HEAT (1-4)
D: RADIAL HEAT (1-4)
E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)
F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | > 5 N
C | > 10 N
D | > 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 13-4GLA
60 pairs (5 dozen)/Carton

CE
CAT II

| | | | | |
|----|---|---|----|----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| XS | S | M | L | XL |



TEKNISKA EGENSKAPER

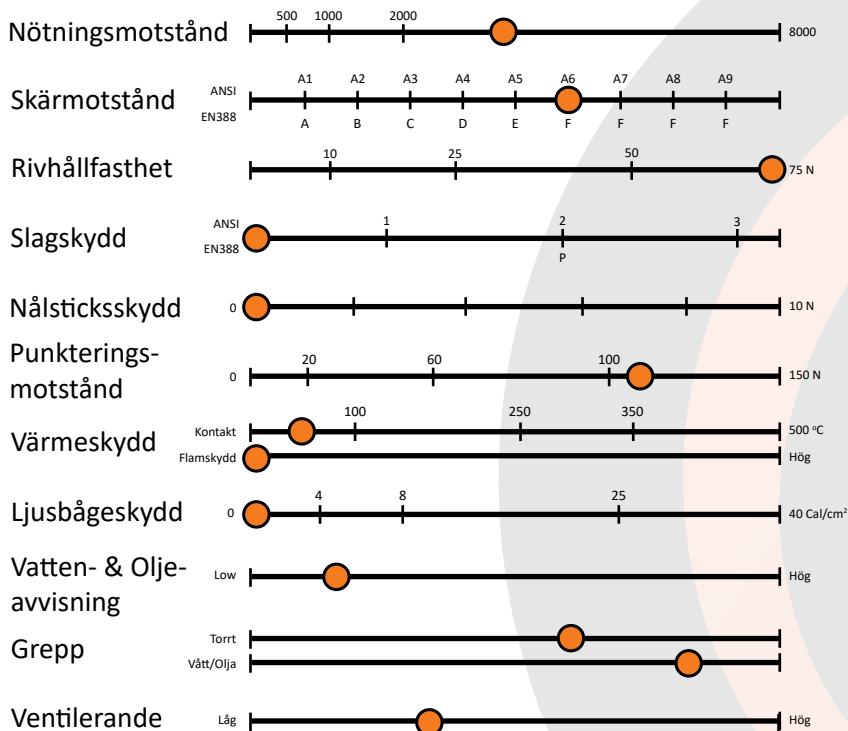

EN388



3X44F
EN407



X2XXXX

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | > 5 N
C | > 10 N
D | > 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




CE
CAT II

7 8 9 10 11
XS S M L XL

Art.nr: 13-4GLA
60 par (5 dussin)/Kartong



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

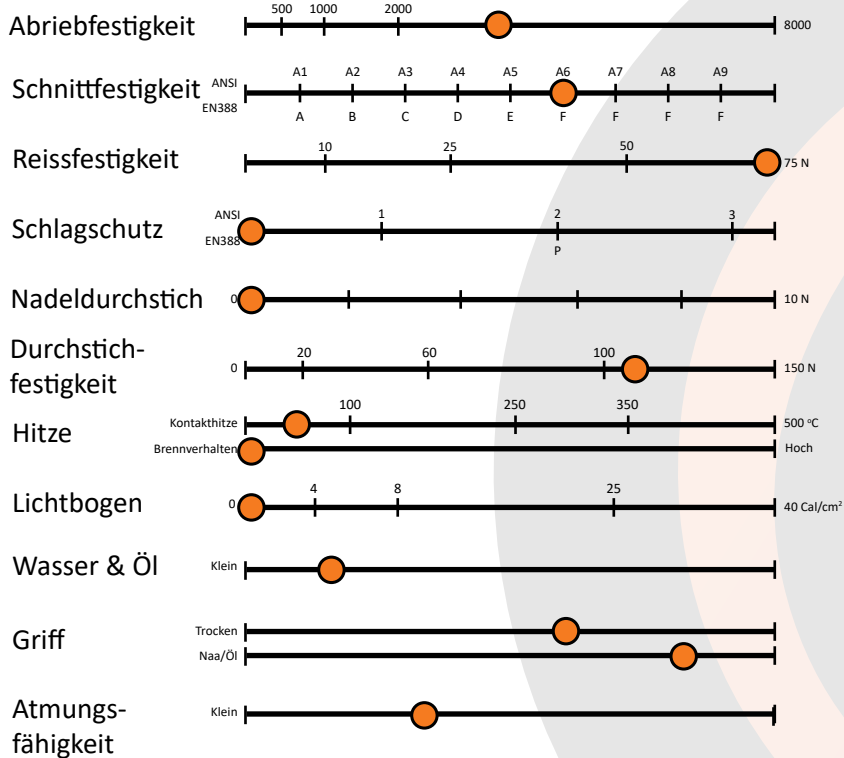

EN388



3X44F
EN407



X2XXXX

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | > 5 N
C | > 10 N
D | > 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




Art.nr: 13-4GLA
60 paar (5 dutzend)/Karton

CE
CAT II

| | | | | |
|----|---|---|----|----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| XS | S | M | L | XL |



PROPRIETÀ TECNICHE

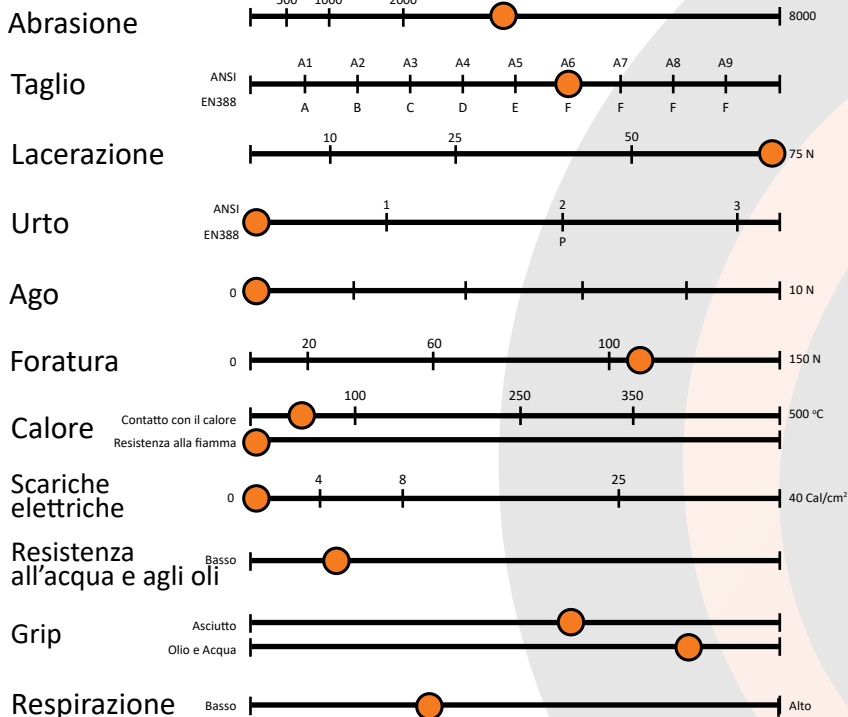

EN388



3X44F
EN407



X2XXXX

- A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
- B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
- C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
- D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
- F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
- P: IMPATTO (P=pass)

- ISO (A-F)
- A | > 2 N
- B | > 5 N
- C | > 10 N
- D | > 15 N
- E | > 22 N
- F | > 30 N




ART.NO: 13-4GLA
60 paia (5 dozen)/Cartone



7 8 9 10 11
XS S M L XL



PROPIEDADES TÉCNICAS

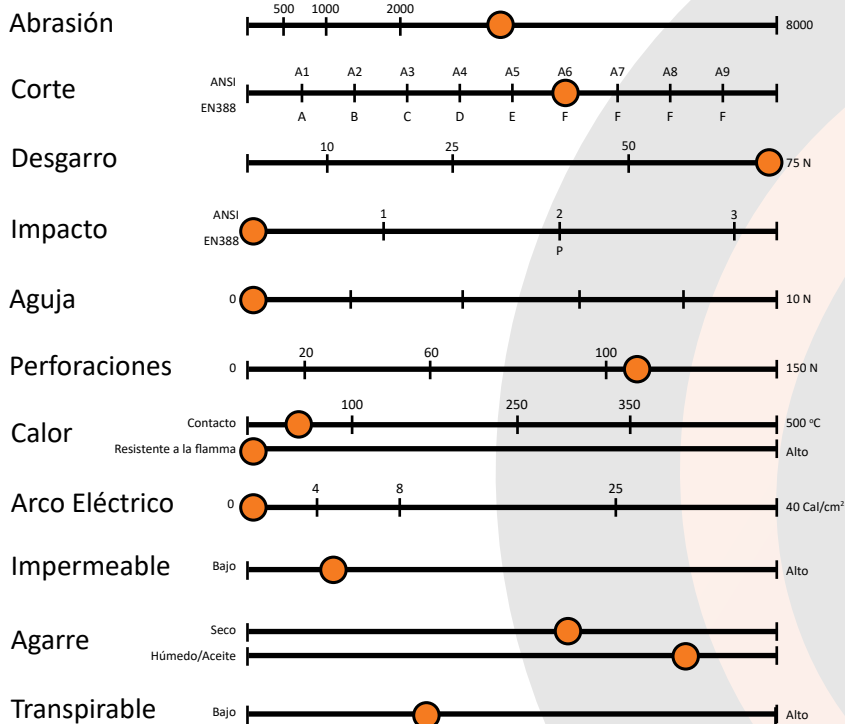

EN388



3X44F
EN407



X2XXXX

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | > 5 N
C | > 10 N
D | > 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 13-4GLA
60 pares (5 docena)/Cartón

CE
CAT II

| | | | | |
|----|---|---|----|----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| XS | S | M | L | XL |



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

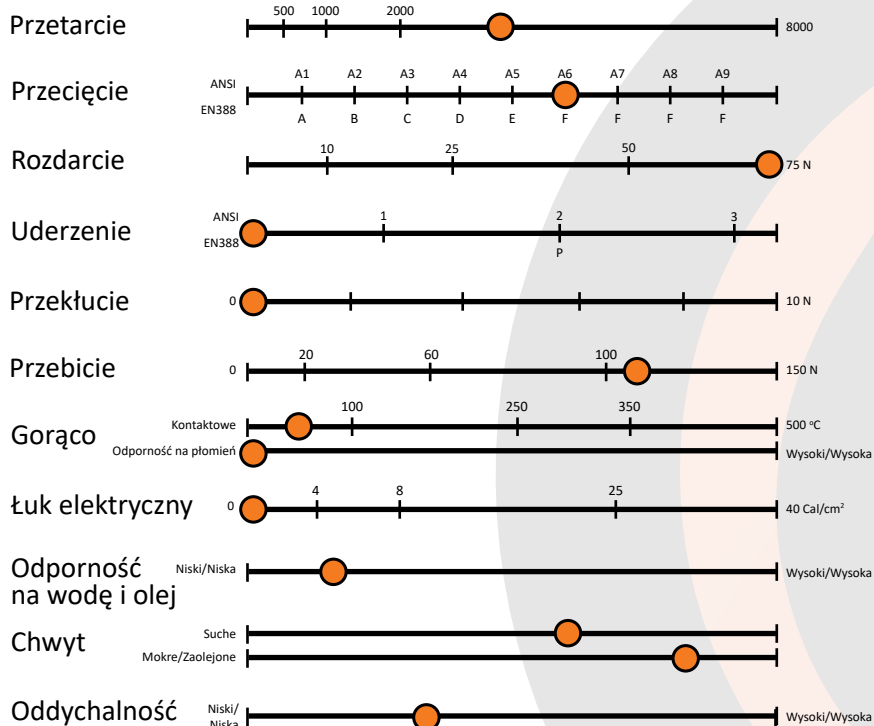

EN388



3X44F
EN407



X2XXXX

A: ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNÓŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNÓŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNÓŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNÓŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | > 5 N
C | > 10 N
D | > 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NR: 13-4GLA
60 par (5 tuzinów) / karton

CE
CAT II

| | | | | |
|----|---|---|----|----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| XS | S | M | L | XL |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

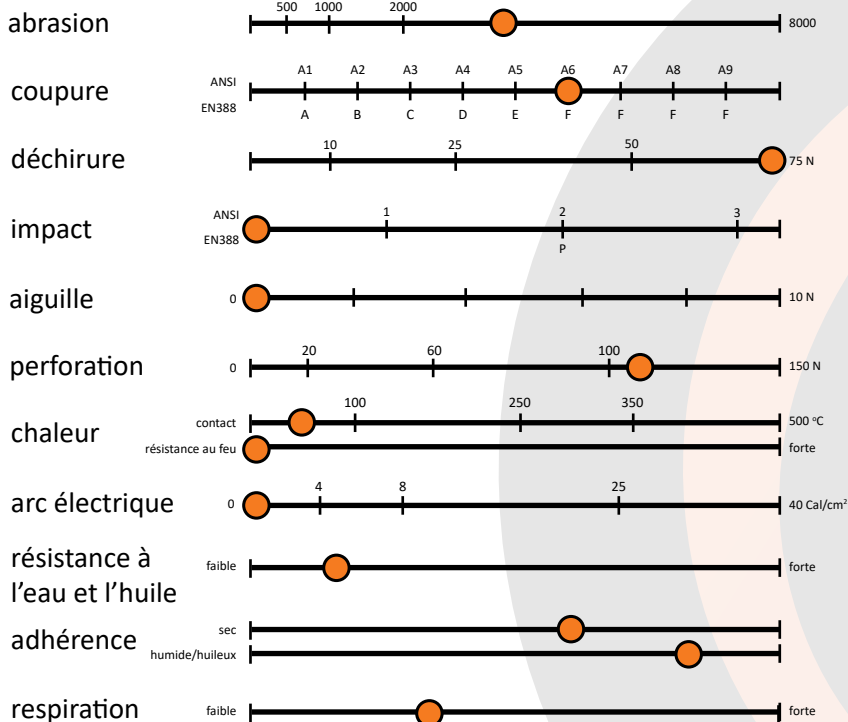

EN388



3X44F
EN407



X2XXXX

A: ABRASION (1-4)
B: COUPURE (1-5)
C: DÉCHIRURE (1-4)
D: PERFORATION (1-4)
F: ISO COUPURE (A-F)
P: IMPACT (P=godkänd)

A: INFLAMMABILITÉ (1-4)
B: CHALEUR DE CONTACT (1-4)
C: CHALEUR CONVECTIVE (1-4)
D: CHALEUR RADIANTE (1-4)
E: PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION (1-4)
F: QUANTITÉS IMPORTANTES DE MÉTAL EN FUSION (1-4)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | > 5 N
C | > 10 N
D | > 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



Art.nr: 13-4GLA
60 paires (5 ouzaine)/carton

CE
CAT II

| | | | | |
|----|---|---|----|----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| XS | S | M | L | XL |